




*Waterbased
Peelable Coating*

X-peel

 제품소개

Product Descriptions

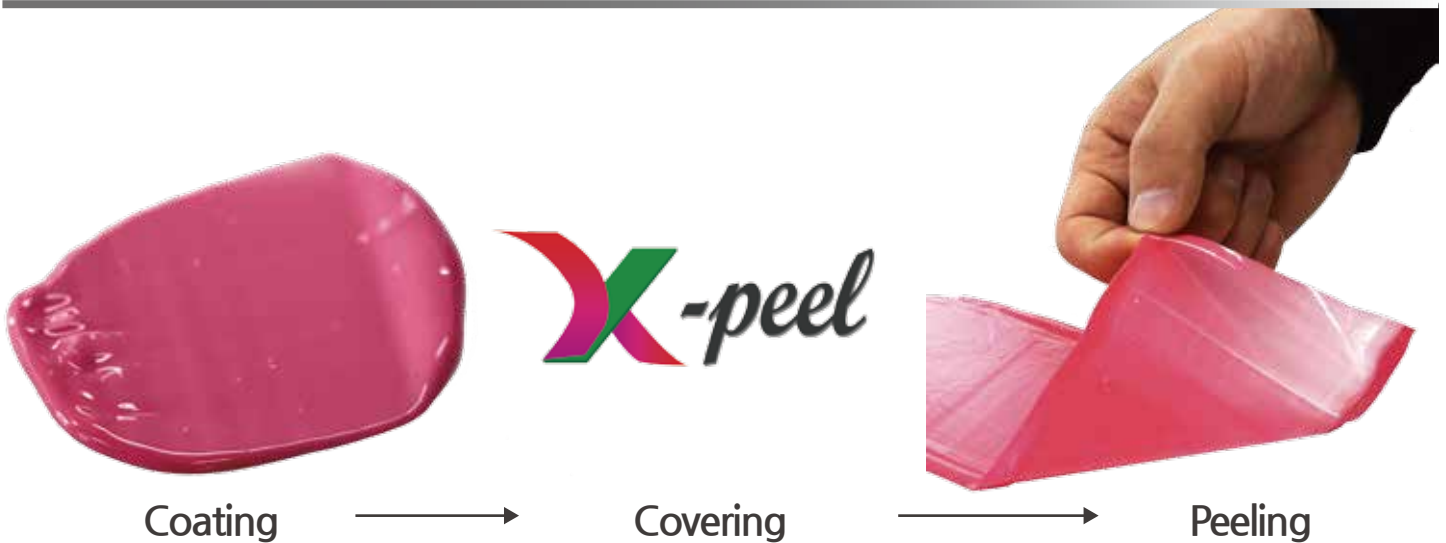

- ☑ 수용성 필러블 코팅제인 “X-PEEL”은 다양한 오염원으로 부터 장기간 표면을 완벽하게 보호하는 제품으로 오염방지를 통해 시간과 비용을 줄일 수 있음. 특히, 건조기간 에 걸쳐 오염이 발생하는 조선소, 건설현장 등의 각종 오염을 최소화 할 수 있는 제품.

 제품특성

Product Characteristic



벗김성
우수한 벗김 성능



도포성
1회 Spraying으로 100~300μm 습도막 두께 형성



내후성
UV, 오존, 수분등에 대한 저항력 탁월



난연성
자기 소화성 우수



제품사양

Product Specification

항 목	성능수준	비 고
적용환경	봄, 여름, 가을, 겨울	조선소, 건설현장
온도범위	-15℃ ~ + 50℃	5℃ 이상 도포가능
적용표면	도장된 표면, 각종 Pipe 배관	에폭시, 우레탄, 알키드 도막
도막두께	습도막 100 μ m 이상	Spraying 기준
건조시간	상온(23.5℃)에서 3mil 건조 도막 두께 얻는데 3시간 소요	습도에 따라 변동
소모량	One(1) liter will cover min. 4.5m ²	DFT 100 μ m 기준
내구성	도포 이후 최소 6개월 이상	
난연성	자기 소화성 우수	자기 소화성 우수

시공방법

Application Method

Airless Spray 도포



- ✓ 도포할 면의 표면을 깨끗이 세척한 후 Airless Spray로 도막 두께가 최소 100 μ m 이상이 되도록 도포

Roller 도포



- ✓ 도포할 면의 표면을 깨끗이 세척한 후 Roller로 도막 두께가 최소 200 μ m 이상 되도록 도포

적용영역

Application Field



- ✓ 선박의 데크, 거주구, 엔진룸, 전기/기계실, 통로, 전기/전자 장비, 제어판넬, 배관라인 등 건조기간에 발생하는 분진, 용접불뚝, 충격, 굽힘, 작업자 통행 등에 의한 도장면과 기기류의 표면 오염 방지

